

Camshelving®



GEEN BOUTEN
OF MOEREN



Veilig opslaan en
transporteren van
etenswaren



Afwaschinebesten-
dig, m.u.v. verwijdbare
onderdelen



Geschikt Voor
etenswaren.



Cadmium Vrij



Recycleerbaar
Polipropyleen



**MAKKELIJK EN SNEL
TE REINIGEN**



**MAKKELIJK TE VERSTELLEN
EN TE CONFIGUREREN**



**GEGARANDEERD STERK,
DUURZAAM EN STABIEL**



ROESTVRIJ

Ontwerpen en CAD-tekeningen zijn verkrijgbaar op
www.cambro.com, KCL or AutoQuotes

CAMGUARD
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

CAMSHELVING VALT ONDER AMERIKAANS OCTROOI NUMMER 0686817 A2.

MAKKELIJK EN SNEL TE REINIGEN

Voor een hygiënische opslagruimte

- Schapsegmenten zijn gemakkelijk te verwijderen en in de afwasmachine te plaatsen.
- Glad oppervlak van polypropyleen is gemakkelijk af te nemen.
- Gemorst materiaal wordt snel en gemakkelijk opgeruimd, wat het risico van kruisbesmetting beperkt.
- Camshelving heeft geen lassen, zodat vloeistof en vuil niet in naden belanden.



De schapsegmenten kunnen in een Camrack® met open uiteinde (OETR314) geplaatst en in een commerciële afwasmachine gereinigd worden.

CAMGUARD

ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

- Remt schimmel- en bacteriegroei.
- Camguard onderdrukt de groei van microben ook tussen de normale schoonmaakbeurten door.
- Alle schapsegmenten zijn geïmpregneerd met Camguard antimicrobieel middel zodat dit niet afgeschraapt of afgewassen kan worden en niet afslijt.



GEGARANDEERD STERK EN DUURZAAM

IJzersterk

- De staanders en dwarsbalken als lastdragende onderdelen zijn vervaardigd met een stalen kern en gevat in een dikke buitenlaag van polypropyleen.
- De stalen kern garandeert sterke, duurzame en stabiele Camshelving.

- De dikke buitenlaag van polypropyleen schilfert, breekt en roest niet.
- De staanderverbindingsstukken zorgen voor uitstekende kruisstabilisatie.




HACCP



Lastdragende onderdelen zijn vervaardigd met een stalen kern.

Draagvermogen: Vast Rek

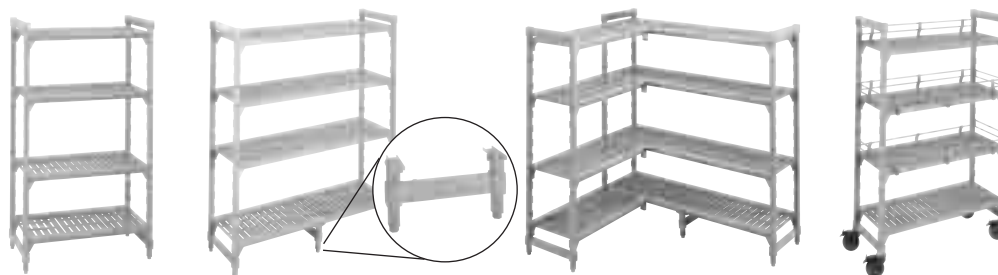

	Enkel rek	Enkel rek	Platformsteun*	Hoekrek**	Verrijdbare rekken***
DRAAGVERMOGEN					
DWARSBALKLENGTE	600 mm tot 1200 mm	1300 mm tot 1700 mm	1300 mm tot 1700 mm	600 mm tot 1200 mm	600 mm tot 1200 mm
TOTAAL GEWICHT VOOR PER SCHAP	200 kg	150 kg	454 kg	180 kg	—
STELLING MET 4 SCHAPPEN	800 kg	600 kg	—	720 kg	340 kg

* Platformsteunen alleen te gebruiken op het onderste schap. Aanbevolen voor dwarsbalken met een lengte van ten minste 1400 mm.

** Hoekverbindingstukken aanbevolen voor gebruik op dwarsbalken met een lengte van 1200 mm en minder.

*** Vanwege het draagvermogen van de wielen bedraagt het maximale draagvermogen van een heel verrijdbaar Camshelving-rek 340 kg.


GEMAKKELIJK IN ELKAAR TE ZETTEN EN VERSTELLEN

Bouw elke gewenste configuratie voor elke mogelijke ruimte

- Ontwerp voor elke plaats een layout die de ruimte efficiënt benut.
- Binnen minuten te assembleren met niet meer dan een hamer.
- De schappen kunnen versteld worden in stappen van 100 mm zonder dat de gehele stelling gedemonteerd hoeft te worden.
- Twee units kunnen worden samengevoegd met schappen op verschillende hoogten voor maximale opslagflexibiliteit.
- Hoekverbindingstukken voor montage van schappen onder een hoek van 90 graden of in U-vorm.

STAANDERHOOGTE	TUSSENAFSTAND ZWALUWSTAARTEN	AANTAL POSITIES PER STAANDER
Vast		
1400 mm	100 mm	12
1500 mm	100 mm	13
1600 mm	100 mm	14
1700 mm	100 mm	15
1800 mm	100 mm	16
Verrijdbaar		
990 mm	100 mm	7
1490 mm	100 mm	12
1590 mm	100 mm	13
1690 mm	100 mm	14
1790 mm	100 mm	15

GEMAKKELIJK TE VERSTELLEN!

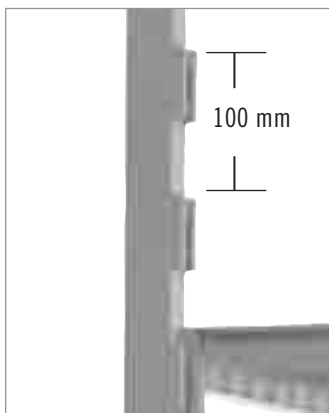

De schappen kunnen versteld worden in stappen van 100 mm zonder dat het rek gedemonteerd hoeft te worden.

GEMAKKELIJK IN ELKAAR TE ZETTEN!



De dwarsbalk schuift moeiteloos op de zwaluwstaart.

ROESTVRIJ

Voor gebruik in elke ruimte, nat of droog

- Camshelving heeft geen lassen en geen blootliggend metaal, dus blijft roestvrij.
- Veilig tot een temperatuur van -38°C , waardoor Camshelving het ideale opslagsysteem is voor vriezers, koelruimten en elke andere natte of vochtige omgeving.
- Zelfs zout water en zeelucht kunnen Camshelving niet aantasten.



Beperkte garantie tegen roest en corrosie voor dwarsbalken en vaste staanders voor de levensduur van het product.

HACCP



Droge opslagruimte



Koelruimte

CONSULTATIE

Cambro adviseert u gratis bij het bepalen van de maximale opslagruimte. Deze service is kosteloos en er zijn geen verplichtingen aan verbonden.



1. Vermeld eenvoudig de afmetingen van de opslagruimte, het aantal schappen per stelling, de hoogte van de staanders en eventuele andere speciale wensen.
2. Cambro geeft u een aanbeveling voor het ontwerp met een lijst van de te bestellen producten.
3. Uw Cambro-distributeur of -vertegenwoordiger neemt contact met u op voor prijsinformatie.
4. Bel om contact op te nemen met de Camshelving adviesdienst nummer
CAMBRO USA:
1(714) 230-4113
shelving@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS:
(49) 7022 90 100 0
cambrobenelux@cambro.com

COMPONENTEN

Camshelving is een modulair systeem waarmee u stellingen samenstelt die in ruimten van diverse maten passen. De primaire componenten omvatten staanders, staanderverbindingsstukken,

dwarsbalken en schapsegmenten in diverse maten. Ze kunnen gemakkelijk worden geconfigureerd tot stellingen die uw opslagruimte maximaal benutten. Unieke ontwerpelementen

zoals de gedeelde staanders en hoekverbindingstukken vergemakkelijken de assemblage en vergroten uw opslagcapaciteit.

Dwarsbalken




De dwarsbalken hebben een stalen kern en een buitenlaag van polypropyleen voor extra draagkracht en duurzaamheid.

De dwarsbalken worden op de staander bevestigd via de zwaluwstaartverbinding op de staander.

Er zijn twee dwarsbalken vereist per schap; de dwarsbalken bepalen de lengte van het schap.

Schapsegmenten

De schapsegmenten zijn van polypropyleen. Veilig in de afwasmachine.

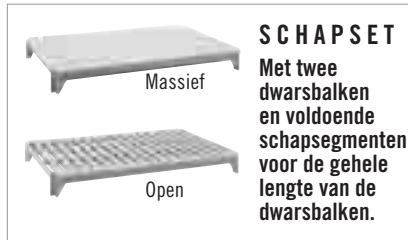

Standers voor Vast Rek

De staanders hebben een stalen kern en een buitenlaag van polypropyleen voor extra draagkracht en duurzaamheid.

De staanders bepalen de hoogte van de stelling; de lengte wordt gemeten met de stelvoet helemaal naar buiten.


Staan-der voor vast rek



Staan-derverbin-dingsstuk-ken

De staanderverbindingsstukken houden twee staanders bij elkaar en bepalen de breedte van de stelling.

Ze zijn vervaardigd van polypropyleen en bieden uitstekende kruisstabilisatie voor de dwarsbalken.



Staan-ders voor Verrijd-bare Camshelving

Voor het bouwen van verrijdbare Camshelving-units moeten staanders voor verrijdbare Camshelving worden gebruikt.



Wiel- en voor Verrijd-bare Camshelving

Verkrijgbaar voor droge opslag, vriezers en koude of natte toepassingen.




MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN UW RUIMTE

Camshelving is verkrijgbaar in basis- en aanbouwuitvoeringen voor gemakkelijk bestellen en assembleren.

Basisstellingen

- Met de Camshelving-componenten kunt u een enkele stelling in diverse afmetingen bouwen.
- Met de Camshelving-componenten kunt u een enkel rek met vele verschillende afmetingen bouwen.

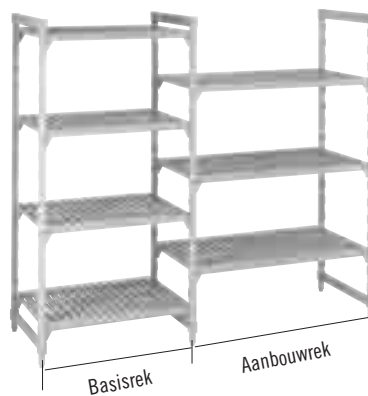

Aanbouwstellingen

- Wanneer u een tweede rek aan een basisrek toevoegt, maken zowel de dwarsbalken op het eerste rek als die op het tweede rek gebruik van de staander in het midden.
- Dus hebt u nog maar twee staanders nodig in plaats van vier staanders of extra bevestigingsklemmen.
- Dat vereenvoudigt montage en vermindert kosten zonder dat het draagvermogen daardoor vermindert.




Hoekstelling en U-vormige stellingen

- De hoekverbindingstukken worden gebruikt voor het bouwen van hoekstellingen en U-vormige stellingen.
- De dwarsbalken worden net zo vastgezet op de hoekverbindingstukken als op de zwaluwstaarten van de staanders.

Hoekverbindingstuk


- Bevestigt een basisrek haaks aan een tweede rek of maakt een U-vorm met twee rekken.
- Er is een stel hoekverbindingstukken nodig voor elk schap.

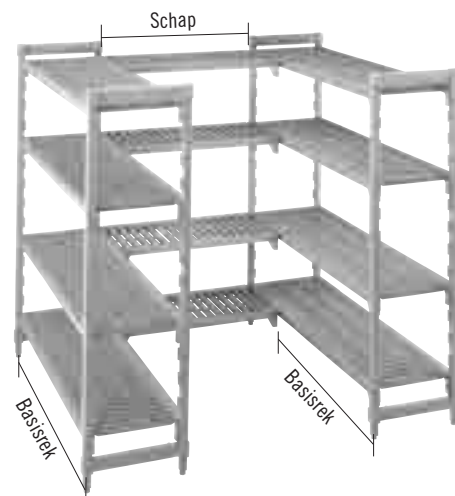

* Hoekverbindingstukken aanbevolen voor gebruik op dwarsbalken met een lengte van 1200 mm en minder; gedekt door Amerikaans octrooi D498,664S.

Platformsteun


- Verhoogt het laadvermogen tot 454 kg op het onderste schap.
- Aanbevolen voor rekken die ten minste 1400 mm breed zijn.



* Platformsteunen zijn beschermd door Amerikaans (VS) octrooi 6,981,454B2.

Railingsysteem

- Voorkomt dat artikelen van de schappen vallen.
- Ideaal voor verrijdbare rekken.

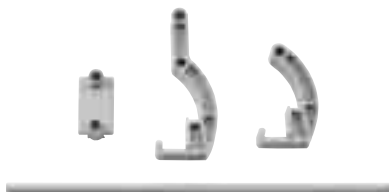

Verrijdbare stellingen

- Camshelving-units worden samengesteld met staanders voor verrijdbare stellingen, waarin wielen worden gestoken.
- De wielen worden afzonderlijk besteld.



Verrijdbaar rek afgebeeld met afzonderlijk verkrijgbare railings.

Seismische voet

- Hiermee kan een staander met bouten op de vloer worden vastgezet.
- Schroeven niet inbegrepen.



Wandbevestiger

- Bevestigt een stelling aan de muur als veiligheidsvoorzorg.
- Schroeven niet inbegrepen.




Identificatieplaatje

- Makkelijk op dwarsbalken vast te klemmen voor identificatie van opgeslagen artikelen.
- Van PVC.
- Met 12 HACCP-etiketten.




CONFIGURATIEGEGEVENS CAMSHELING®

- De onderstaande tabellen helpen u de oppervlakte van uw opslagruimte te berekenen.
- Ze kunnen ook worden gebruikt voor het bepalen van de beschikbare schapruimte.
- De afmetingen van de dwarsbalken zijn gebaseerd op buitenafmetingen of lengte van de gehele unit.
- Dit omvat de staanders.
- De totale lengte varieert iets naar gelang u een basisstelling, een aanbouwstelling, een tussenstelling of een hoekstelling gebruikt.
- Deze variaties staan hieronder vermeld.

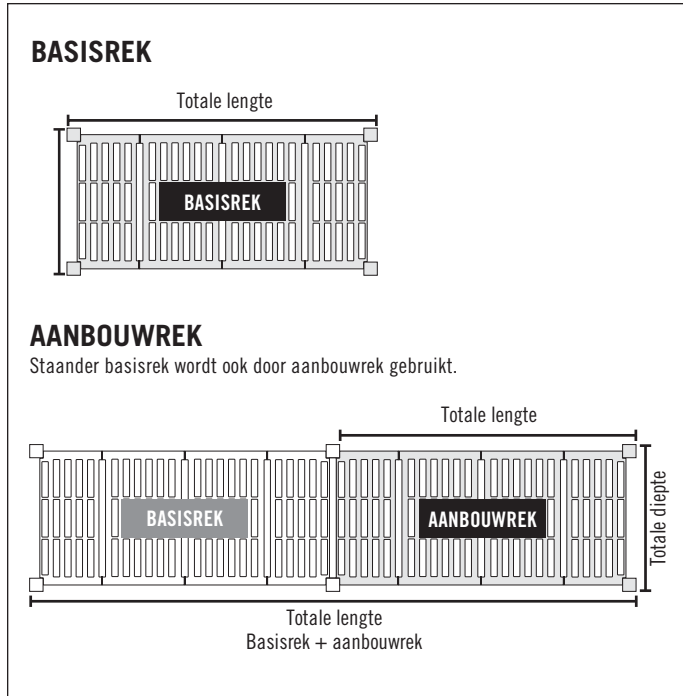

REK	TOTALE LENGTE BASISREK	TOTALE LENGTE AANBOUWREK	TOTALE LENGTE BASISREK + AANBOUWREK
600 mm	680 mm	635 mm	1315 mm
700 mm	780 mm	735 mm	1515 mm
800 mm	880 mm	835 mm	1715 mm
900 mm	980 mm	935 mm	1915 mm
1000 mm	1080 mm	1035 mm	2115 mm
1100 mm	1180 mm	1135 mm	2315 mm
1200 mm	1280 mm	1235 mm	2515 mm
1300 mm	1380 mm	1335 mm	2715 mm
1400 mm	1480 mm	1435 mm	2915 mm
1500 mm	1580 mm	1535 mm	3115 mm
1600 mm	1680 mm	1635 mm	3315 mm
1700 mm	1780 mm	1735 mm	3515 mm

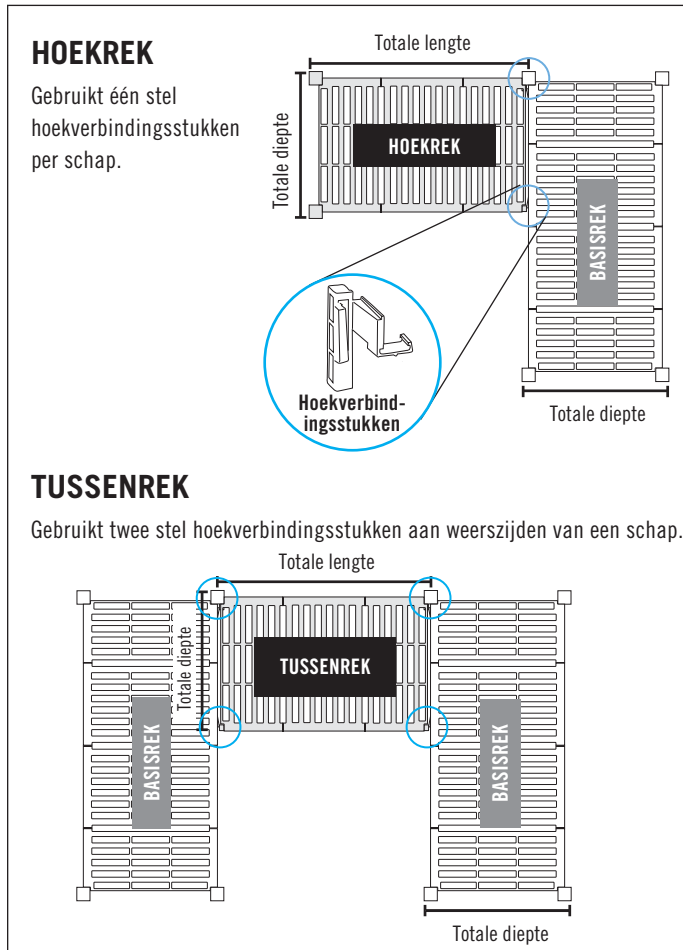

REK	TOTALE LENGTE HOEKREK	TOTALE LENGTE TUSSENREK
600 mm	655 mm	630 mm
700 mm	755 mm	730 mm
800 mm	855 mm	830 mm
900 mm	955 mm	930 mm
1000 mm	1055 mm	1030 mm
1100 mm	1155 mm	1130 mm
1200 mm	1255 mm	1230 mm

Toepassing van hoekverbindingstukken wordt aanbevolen voor gebruik op dwarsbalken met een lengte van 1200 mm en minder.


Tussenruimte planken

Zwaluwstaarten om de 100 mm



STAANDERHOOGTE	TUSSENAFSTAND ZWALUWSTAARTEN	AANTAL POSITIES PER STAANDER
Vast		
1400 mm	100 mm	13
1500 mm	100 mm	14
1600 mm	100 mm	15
1700 mm	100 mm	16
1800 mm	100 mm	18
Vrijdbaar		
990 mm	100 mm	8
1490 mm	100 mm	13
1590 mm	100 mm	14
1690 mm	100 mm	15
1790 mm	100 mm	16

VASTE STAANDERSETS




HOOGTE	DIEPTE	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
1400 mm	CODE	MSPK30140	MSPK40140	MSPK50140	MSPK60140
1500 mm	CODE	MSPK30150	MSPK40150	MSPK50150	MSPK60150
1600 mm	CODE	MSPK30160	MSPK40160	MSPK50160	MSPK60160
1700 mm	CODE	MSPK30170	MSPK40170	MSPK50170	MSPK60170
1800 mm	CODE	MSPK30180	MSPK40180	MSPK50180	MSPK60180

Aantal per verp.: 1 Kleur: Speckled White (490).

PRODUCTEN EN KLEUREN IN VOORRAAD BIJ C.E.L.

MSPK30150, MSPK40150, MSPK50150, MSPK60150, MSPK30160, MSPK40160, MSPK50160, MSPK60160, MSPK30170, MSPK40170, MSPK50170, MSPK60170, MSPK30180, MSPK40180, MSPK50180, MSPK60180: (490)




PLATFORMSTEUNEN



HOOGTE	DIEPTE	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
165 mm	CODE	MSDS30	MSDS40	MSDS50	MSDS60

Aantal per verp.: 1 Kleur: Speckled White (490).

ACCESSOIRES




	Seismische voet	Wandbevestiger	Hoekverbindingsstukken	ID-plaatje 152 mm	ID-plaatje 76 mm
CODE	CSEQ3	CSWF	MSCC	CSID	CSID3
BESCHRIJVING	Seismische voet	Wandbevestiger	90° links en rechts	ID-plaatje van 152 mm	ID-plaatje van 76 mm
KLEUR	Zilver	Zilver	Speckled White (490)	White/Clear	White/Clear
AFMETINGEN: L x B x H	102 x 83 x 59 mm	238 x 48 x 73 mm	—	25 x 152 mm	25 x 76 mm
AANTAL/VERP.	4 stuks	4 stuks	1 set uit 2 delen	12 stuks	12 stuks


PRODUCTEN EN KLEUREN IN VOORRAAD BIJ C.E.L.

MSCC: (490)

GESLOTEN SCHAPPENSETS



DIEPTE		LENGTE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	CODE		MS3060SK	MS3070SK	MS3080SK	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK
400 mm	CODE		MS4060SK	MS4070SK	MS4080SK	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK
500 mm	CODE		MS5060SK	MS5070SK	MS5080SK	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK
600 mm	CODE		MS6060SK	MS6070SK	MS6080SK	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK




DIEPTE		LENGTE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	CODE		MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK	MS30170SK
400 mm	CODE		MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK	MS40170SK
500 mm	CODE		MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK	MS50170SK
600 mm	CODE		MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK	MS60170SK

Aantal per verp.: 1 Kleur: Speckled White (490).


**PRODUCTEN EN KLEUREN IN
VOORRAAD BIJ C.E.L.**

ALL SOLID SHELF KITS: (490)

OPEN SCHAPPENSETS



DIEPTE		LENGTE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	CODE		MS3060VK	MS3070VK	MS3080VK	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK
400 mm	CODE		MS4060VK	MS4070VK	MS4080VK	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK
500 mm	CODE		MS5060VK	MS5070VK	MS5080VK	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK
600 mm	CODE		MS6060VK	MS6070VK	MS6080VK	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK



DIEPTE		LENGTE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	CODE		MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK	MS30170VK
400 mm	CODE		MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK	MS40170VK
500 mm	CODE		MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK	MS50170VK
600 mm	CODE		MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK	MS60170VK

Aantal per verp.: 1 Kleur: Speckled White (490).

**PRODUCTEN EN KLEUREN IN
VOORRAAD BIJ C.E.L.**

ALL VENTED SHELF KITS: (490)

REKKEN MET OPEN SCHAPPEN - 400MM DIEPTE

Elke basisstelling omvat 2 staanderkits en 4 schapkits.

DIEPTE 400 mm



PRODUCTEN EN KLEUREN IN
VOORRAAD BIJ C.E.L.

ALL VENTED STARTER & ADD-ON UNITS: (490)

HOOGTE	LENGTE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODE	MSU44917PKG	MSU441017PKG	MSU441117PKG	MSU441317PKG	MSU441517PKG
1800 mm	CODE	MSU44918PKG	MSU441018PKG	MSU441118PKG	MSU441318PKG	MSU441518PKG

Aantal per verp.: 6 Kleur: Speckled White (490).

AANBOUWREKKEN MET OPEN SCHAPPEN - 400MM DIEPTE

Elke aanbouwstelling omvat 1 staanderkit en 4 schapkits.

DIEPTE 400 mm



HOOGTE	LENGTE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODE	MSA44917PKG	MSA441017PKG	MSA441117PKG	MSA441317PKG	MSA441517PKG
1800 mm	CODE	MSA44918PKG	MSA441018PKG	MSA441118PKG	MSA441318PKG	MSA441518PKG

Aantal per verp.: 5 Kleur: Speckled White (490).

REKKEN MET OPEN SCHAPPEN - 500MM DIEPTE

Elke basisstelling omvat 2 staanderkits en 4 schapkits.

DIEPTE 500 mm



PRODUCTEN EN KLEUREN IN
VOORRAAD BIJ C.E.L.

ALL VENTED STARTER & ADD-ON UNITS: (490)

HOOGTE	LENGTE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODE	MSU45917PKG	MSU451017PKG	MSU451117PKG	MSU451317PKG	MSU451517PKG
1800 mm	CODE	MSU45918PKG	MSU451018PKG	MSU451118PKG	MSU451318PKG	MSU451518PKG

Aantal per verp.: 6 Kleur: Speckled White (490).

AANBOUWREKKEN MET OPEN SCHAPPEN- 500MM DIEPTE

Elke aanbouwstelling omvat 1 staanderkit en 4 schapkits.

DIEPTE 500 mm



HOOGTE	LENGTE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODE	MSA45917PKG	MSA451017PKG	MSA451117PKG	MSA451317PKG	MSA451517PKG
1800 mm	CODE	MSA45918PKG	MSA451018PKG	MSA451118PKG	MSA451318PKG	MSA451518PKG

Aantal per verp.: 5 Kleur: Speckled White (490).

REKKEN MET OPEN SCHAPPEN - 600MM DIEPTE

Elke basisstelling omvat 2 staanderkits en 4 schapkits.

DIEPTE 600 mm



**PRODUCTEN EN KLEUREN IN
VOORRAAD BIJ C.E.L.**

ALL VENTED STARTER & ADD-ON UNITS: (490)

HOOGTE	LENGTE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODE	MSU46917PKG	MSU461017PKG	MSU461117PKG	MSU461317PKG	MSU461517PKG
1800 mm	CODE	MSU46918PKG	MSU461018PKG	MSU461118PKG	MSU461318PKG	MSU461518PKG

Aantal per verp.: 6

Kleur: Speckled White (490).

AANBOUWREKKEN MET OPEN SCHAPPEN - 600MM DIEPTE

Elke aanbouwstelling omvat 1 staanderkit en 4 schapkits.

DIEPTE 600 mm



HOOGTE	LENGTE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODE	MSA46917PKG	MSA461017PKG	MSA461117PKG	MSA461317PKG	MSA461517PKG
1800 mm	CODE	MSA46918PKG	MSA461018PKG	MSA461118PKG	MSA461318PKG	MSA461518PKG

Aantal per verp.: 5

Kleur: Speckled White (490).

RAILINGSYSTEEM VOOR CAMSHELIVING®

Dubbele
dwarsrailing
100 mm



PAST OP DWARSBALK	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
CODE	MSFT602	MSFT702	MSFT802	MSFT902	MSFT1002	MSFT1102
AANTEL BEUGELS	2	2	2	3	4	4
AANTEL STAVEN	2	2	2	2	2	2
PAST OP DWARSBALK	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
CODE	MSFT1202	MSFT1302	MSFT1402	MSFT1502	MSFT1602	MSFT1702
AANTEL BEUGELS	4	5	5	5	5	5
AANTEL STAVEN	2	2	2	2	2	2

Senkele
dwarsrailing
50 mm



PAST OP DWARSBALK	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
CODE	MSFT601	MSFT701	MSFT801	MSFT901	MSFT1001	MSFT1101
AANTEL BEUGELS	2	2	2	3	4	4
AANTEL STAVEN	1	1	1	1	1	1
PAST OP DWARSBALK	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
CODE	MSFT1201	MSFT1301	MSFT1401	MSFT1501	MSFT1601	MSFT1701
AANTEL BEUGELS	4	5	5	5	5	5
AANTEL STAVEN	1	1	1	1	1	1

Eindrailing




PAST OP STAANDERVERBIND- INGSSTUK	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
CODE	MSFE30	MSFE40	MSFE50	MSFE60
AANTEL BEUGELS	2	2	2	2
AANTEL STAVEN	2	2	2	2

Kleur: Speckled White (490).

VERRIJDABARE STAANDERSETS

PRODUCTEN EN KLEUREN
IN VOORRAAD BIJ C.E.L.

ALL MOBILE POST KITS: (490)



HOOGTE (met wielen)	DIEPTE	400 mm	500 mm	600 mm
990 mm	CODE	MSPRK4097	MSPRK5097	MSPRK6097
1490 mm	CODE	MSPRK40147	MSPRK50147	MSPRK60147
1590 mm	CODE	MSPRK40157	MSPRK50157	MSPRK60157
1690 mm	CODE	MSPRK40167	MSPRK50167	MSPRK60167
1790 mm	CODE	MSPRK40177	MSPRK50177	MSPRK60177

Aantal per verp.: 1 Kleur: Speckled White (490).

* Wielen niet inbegrepen; afzonderlijk te bestellen. Zie de set met gesloten of geventileerd oppervlak voor de lijst.

VERRIJDABARE BASISREKKEN MET OPEN SCHAPPEN

Elke verrijdbare stelling met open schappen omvat 2 kits met verrijdbare standers, 4 schapkits met open schappen en 4 wielen MSCTL.

PRODUCTEN EN KLEUREN
IN VOORRAAD BIJ C.E.L.

ALL MOBILE VENTED STARTER
UNITS & CASTER: (490)

DIEPTE 400 mm



HOOGTE (met wielen)	LENGTE	1100 mm	1300 mm
1690 mm	CODE	MSUR441116PK	MSUR441316PK
1790 mm	CODE	MSUR441117PK	MSUR441317PK

Aantal per verp.: 8
Kleur: Speckled White (490).

DIEPTE 500 mm



HOOGTE (met wielen)	LENGTE	1100 mm	1300 mm
1690 mm	CODE	MSUR451116PK	MSUR451316PK
1790 mm	CODE	MSUR451117PK	MSUR451317PK

Aantal per verp.: 8
Kleur: Speckled White (490).

DIEPTE 600 mm



HOOGTE (met wielen)	LENGTE	1100 mm	1300 mm
1690 mm	CODE	MSUR461116PK	MSUR461316PK
1790 mm	CODE	MSUR461117PK	MSUR461317PK

Aantal per verp.: 8
Kleur: Speckled White (490).

WIELEN

GEHEEL VERGRENDENBAAR WIEL (MSCTL)

- Zwenkwiel met rem voor gebruik op verrijdbare rekken.
- Heeft een rem die rijden en zwenken onmogelijk maakt wanneer vastgezet.



DIAMETER	127 mm
CODE	MSCTL

Aantal per verp.: 2

CAMSHELVING® COMPACTUSSYSTEEM

De compacte Camshelving benut alle beschikbare opslagruimte doordat gangpaden overbodig worden en alle beschikbare ruimte wordt gebruikt. Ideaal voor operaties met beperkte ruimte of waar efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte nodig is. Het vloertrackstelsel zorgt voor veilige en gemakkelijke toegang tot de opgeslagen producten. Zware lasten rollen veilig over de verhoogde track.



COMPONENTEN

Vergroot uw opslagruimte met maximaal

40%



Gemakkelijk schoon te maken

- Camshelving is het meest hygiënische compactussysteem op de markt.
- De verhoogde track voorkomt dat vuil zich ophoopt, en is gemakkelijk schoon te maken.
- De track van aluminium en het roestvrijstalen bevestigingsmateriaal zijn bestand tegen roesten.
- De schapsegmenten zijn gemakkelijk af te nemen of kunnen worden verwijderd om ze in de afwasmachine te plaatsen.

Ergonomische toegang tot opgeslagen producten

Het bewegende gangpad van 760 tot 910 mm biedt goede toegang tot alle opgeslagen artikelen. Het afgeschuinde railontwerp met laag profiel biedt goede toegang tot de producten in het actieve gangpad.



Gemakkelijk en veilig verplaatsen

De groefwielen rijden soepel en veilig over de verhoogde track. Op elke ondergrond te gebruiken, zelfs op tegels en onregelmatige vloeren.

Verhoogde track

De verhoogde tracks vormen een glad en horizontaal oppervlak voor de verrijdbare stellingen. Ze voorkomen dat vuil zich ophoopt, en zijn gemakkelijk schoon te maken. Verrijdbare stellingen met zware belasting rollen soepel over de track.



Easy Glide vloertracks

De track wordt eenvoudig op de onderkant van de vaste Camshelving-stelling bevestigd. Bouten of het boren van gaten in de vloer zijn niet nodig.

CAMSHELVING® COMPACTUSSYSTEEM

Bestellen is eenvoudig

- Camshelving vaste stellingen fungeren als ankerpunt voor het systeem.
- Verrijdbare stellingen met exclusieve compactuswielen zijn met open of massieve schapsegmenten verkrijgbaar.
- Verrijdbare stellingen kunnen worden besteld als handige basisstelling of worden

samengesteld met Camshelving sets met verrijdbare standers, schapsets en compactuswielen.*

- De sets met verhoogde tracks worden geleverd met alle voor installatie vereiste materialen.

* Zie de pagina's met componenten om Camshelving eenheden op maat samen te stellen.

Gemakkelijk te configureren en assembleren


1. Meet de ruimte op en bepaal wat u nodig heeft. Gebruik meerdere tracksets om een track van de gewenste lengte te verkrijgen.**
2. Kies de grootte van uw basisstelling. Bestaande Camshelving vaste stellingen kunnen worden aangepast en als ankerpunt voor het systeem worden gebruikt.

3. Kies voor uw verrijdbare compactusstellingen basisstellingen of stel uw eigen stelling samen.
4. Op één track kunnen vaste en verrijdbare stellingen van diverse breedtematen worden gebruikt.

** Voor verdere stabilisatie van het systeem wordt aanbevolen om voor elke 4,6 m track een vaste stelling te gebruiken.

Systeemcomponenten

- A Vaste stellingen
- B Verrijdbare stellingen
- C Track
- D Actief gangpad

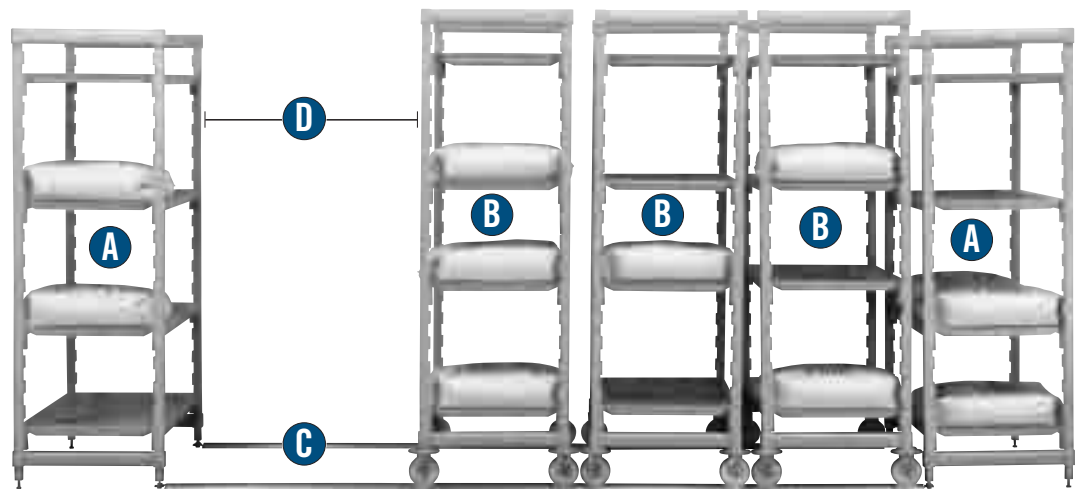

Verrijdbare compact stellingen hebben 4 compact wielen. Het draagvermogen van de verrijdbare compact stellingen bedraagt 340 kg. Bij toepassing van Camshelving compact stellingen wordt gebruik van beschermrails aanbevolen. Zie de onderdelenpagina voor productdetails.

De trackkit bevat al het benodigde materiaal.

PRODUCTEN EN KLEUREN IN VOORRAAD BIJ C.E.L.

CSHDTK10, CSHDTK12, CSHDTK145, MSHDC, CSHDDB: (000)
MSHD46917PK, MSHD461017PK, MSHD461117PK, MSHD461217PK, MSHD46917SP, MSHD461017SP, MSHD461117SP, MSHD461217SP: (480)

CODE	BESCHRIJVING	AFMETINGEN	AANT./VERP.
Trackkits			
CSHDTK10*	Trackkit van 3,05 m voor 3 verrijdbare stellingen	3050 mm	1
CSHDTK12*	Trackkit van 3,66 m voor 4 verrijdbare stellingen	3660 mm	1
CSHDTK145*	Trackkit van 4,42 m voor 5 verrijdbare stellingen	4420 mm	1
Verrijdbare basisstellingen met open schappen			
MSHD46917PK	Verrijdbare stelling met 4 open schappen	600 x 900 x 1790 mm	1
MSHD461017PK	Verrijdbare stelling met 4 open schappen	600 x 1000 x 1790 mm	1
MSHD461117PK	Verrijdbare stelling met 4 open schappen	600 x 1100 x 1790 mm	1
MSHD461217PK	Verrijdbare stelling met 4 open schappen	600 x 1200 x 1790 mm	1
Verrijdbare basisstellingen met gesloten schappen			
MSHD46917SP	Verrijdbare stelling met 4 massieve schappen	600 x 900 x 1790 mm	1
MSHD461017SP	Verrijdbare stelling met 4 massieve schappen	600 x 1000 x 1790 mm	1
MSHD461117SP	Verrijdbare stelling met 4 massieve schappen	600 x 1100 x 1790 mm	1
MSHD461217SP	Verrijdbare stelling met 4 massieve schappen	600 x 1200 x 1790 mm	1
Accessoires			
CSHDDB	Donutbumper voor compact systeem	—	4
MSHDC	Wiel voor compact systeem	—	2
CSHDFE	Vloerbevestiger	—	4

Kleur: Speckled White (490). Kleur trackkits: (000). * Track biedt ruimte aan verrijdbare stellingen met breedte tot 600 mm

KLUISKOOI VOOR CAMSHELIVING®

- Een beveiligde opbergruimte voor waardevolle producten zoals vlees, zeebanket, wijn, champagne en sterke drank.
- Roestvrijstalen materiaal veilig bij gebruik in koelruimten en vrieskasten.
- Ideaal voor persoonlijke bezittingen zoals handtassen en rugzakken.
- Uniek modulair ontwerp biedt flexibiliteit: u kunt de schappen één voor één of het hele rek tegelijk uitrusten.

CODE	AFMETINGEN
CSSC2448	64 x 108 x 46 cm

Aantal per verp.: 1
Hangslot niet inbegrepen.

Ideaal voor gebruik in koelers en vriezers.



Past op Camshelving-rekken die 600 mm diep en ten minste 1200 mm breed zijn.



CAMSHELIVING® KLUISKOOI

Deze kluis voor intensief gebruik biedt een beveiligde opbergruimte voor waardevolle producten zoals steaks, schaal- en schelpdieren, wijn, exotisch fruit, groenten, champagne en sterkedrank. De kooi is ook ideaal voor de opslag van volumineuze items die gemakkelijk "verdwijnen" zoals flessenwater en frisdrank.

- Ideaal om items te beveiligen op een complete schapeenheid, de items blijven altijd zichtbaar zodat de inventaris gemakkelijk te controleren is.

- De kooi is ontworpen met aaneensluitende panelen en kan worden geïnstalleerd in een nieuwe of bestaande vaste of verplaatsbare Camshelving eenheid.
- De kluis is bestemd voor gebruik met een hangslot of combinatieslot.



CSSUM244867PKG

Gewicht:
CSSUM244867PKG
83,94 kg
CSSU244864PKG
80,44 kg



CODE	BESCHRIJVING	AFMETINGEN
CSSUM244867PKG	Kluis voor verplaatsbare eenheid	1276 x 680 x 1721 mm
CSSU244864PKG	Kluis voor vaste eenheid	1276 x 680 x 1638 mm
CSSU2448	Kluis	1276 x 680 x 1562 mm


Aantal per verp.: 1 Kleur: Speckled Grey (480).

BAKSTEUNRAND VOOR CAMSHELIVING®

- Voor een stelling op maat die ruimte biedt aan uiteenlopende opslagproducten in diverse maten op een enkele Camshelving-stelling.
- Gehoekte en rechte ontwerpen voor recht of schuin opslaan van gastronormbakken en voorraadbakken, zodat ze beter bereikbaar zijn.
- Steunranden passen op 600 mm brede Camshelving-stellingen en hebben een laadvermogen van 91 kg per schap.
- Steunranden hebben een opstaande rand aan de voorkant om te voorkomen dat rekken en bakken aan de voorkant van de stelling glijden.



Camracks® passen op steunranden en vormen zo een droog- en opslagstation voor de afwas.

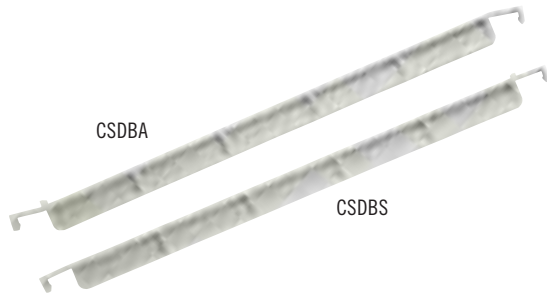

Steunranden voor gastronormbakken van maat GN 1/1 tot en met GN 1/9.


CODE	BESCHRIJVING
CSDBA	Gehoekte steunrand
CSDBS	Rechte steunrand

Aantal per verp.: 4

Kleur: Speckled Grey (480).

DIENBLADENREK VOOR CAMSHELIVING®

- Biedt ruimte aan zes plateaus van 46 x 66 cm.
- Van aluminium, dus veilig voor gebruik in koel- en vriesruimten.
- Past op Camshelving-stellingen met een breedte van 600 mm en lengte van ten minste 600 mm.

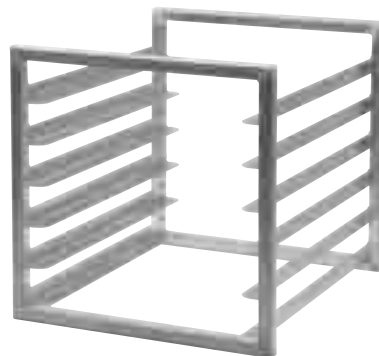

CODE	AFMETINGEN
CSTSR	52,71 x 59,05 x 51,44 cm

Aantal per verpakking: 1 Kleur: 000.

CAMSHELING® DROOGREKSYSTEEM



- Het droogrek heeft 7 sleuven om dienbladen, snijborden, deksels, bakken (volle en halve grootte) en borden van 203 tot 343 mm diameter veilig te plaatsen om te drogen.
- Praktische, hygiënische opslag met een maximale inhoud en gemakkelijke toegang.
- Levenslange garantie tegen roest en corrosie voor staanders en dwarsbalken.
- Bevordert de veiligheid bij het verwijderen van vocht.
- Voorziet voldoende luchtcirculatie (maximale productbreedte 33 mm).

- Geschikt voor alle vaste of verplaatsbare Camshelving en Camshelving Elements van 600 mm breed en 610 mm tot 1830 mm lang.

Kleur droogrek: Soft Gray (151).

Het Camshelving droogrekstelsysteem is beschermd door het Amerikaanse octrooi D 663,912 S.



COMPONENTEN

PRODUCTEN EN KLEUREN IN VOORRAAD BIJ C.E.L.

MSDR601117PK, MSDR601317PK: (490)
CSDR7, CSDR73: (151)



CSDR7
Droogrek voor dienbladen

Droogrekken Alleen

CODE	AFMETINGEN B x D x H	AANTAL PER VERPAKKING
CSDR7	594 x 240 x 96,52 mm	1
CSDR73	594 x 240 x 96,52 mm	3

Kleur: Soft Grey (151). Schaplaten niet inbegrepen.



EDRC244878PKG
Elements
droogrekstelsysteem



MSDR601117PK
Camshelving
droogrekstelsysteem



Droogrekwagens

CODE	AFMETINGEN B x D x H
Camshelving® droogrekwagens – verplaatsbaar	
MSDR601117PK	1100 x 600 x 1770 mm
MSDR601317PK	1300 x 600 x 1770 mm
Camshelving® Elements rekswagens – verplaatsbaar	
EDRC244878PKG	1220 x 610 x 1980 mm
EDRC246078PKG	1530 x 610 x 1980 mm

Camshelving gekleurde droogrekswagens: Speckled White (490).
Camshelving Elements gekleurde rekswagens: Brushed Graphite (580).
De doos omvat: droogrekken voor drie niveaus, zes verplaatsbare dwarsbalken, twee verplaatsbare staandersets, premium wielen (2 zwenkwielen zonder rem, 2 zwenkwielen met rem) en handleiding.

Camshelving de Opslagcapaciteit van de Droogrekken

Totaal Aantal Stuks is gebaseerd op rekenheden met 3 niveaus

SCHAPAFMETINGEN B x L	REKKEN PER SCHAP	TOTAAL AANTAL STUKS
600 x 600 mm	2	42
600 x 700 mm	2	42
600 x 800 mm	3	63
600 x 900 mm	3	63
600 x 1000 mm	3	63
600 x 1100 mm	4	84
600 x 1200 mm	4	84
600 x 1300 mm	5	105
600 x 1400 mm	5	105
600 x 1500 mm	5	105
600 x 1600 mm	6	126
600 x 1700 mm	6	126

Elements de Opslagcapaciteit van de Droogrekken

Totaal Aantal Stuks is gebaseerd op rekenheden met 3 niveaus

SCHAPAFMETINGEN B x L	REKKEN PER SCHAP	TOTAAL AANTAL STUKS
610 x 610 mm	2	42
610 x 760 mm	2	42
610 x 910 mm	3	63
610 x 1070 mm	3	63
610 x 1220 mm	4	84
610 x 1380 mm	4	84
610 x 1530 mm	5	105
610 x 1830 mm	6	126